

**CLICKFIX® COMFORT****CLICKFIX® THERMO**

264	274
285	318

✓	✓
---	---

✓	✓
---	---

✓	✓
---	---

60	60
----	----

120	120
-----	-----

144	153
-----	-----

102 × 50 – 160 × 100	
bis 80	bis 80

Holz weiß / 24	Holz weiß / 24
----------------	----------------

3-tlg.	3-tlg.
--------	--------

13	8,3
----	-----

Stahl, pulverbeschichtet	Holme Kiefer, Stufen Buche
Geschweißt	Schwalbenschwanz

Kunststoff	Kunststoff
------------	------------

Kunststoff weiß	Kunststoff weiß
-----------------	-----------------

✓	✓
---	---

✓	+
---	---

✓	✓
---	---

✓	✓
---	---

150 kg	150 kg
--------	--------

✓	✓
---	---

0,49	0,38
------	------

[→ dolle.de/bodentreppen](https://dolle.de/bodentreppen)**NEU: DIE DOLLE APP**

- › Immer und überall Zugriff auf Produktinformationen und technische Daten

- › Montageanleitungen, Maßblätter, Prüfzeugnisse u.a.

- › Persönlicher Kontakt mit Schnellzugriff auf Telefonnummern, Social Media und Händlersuche

- › **Treppenplanung to go:**  
Alle Konfiguratoren und Planungstools jederzeit dabei

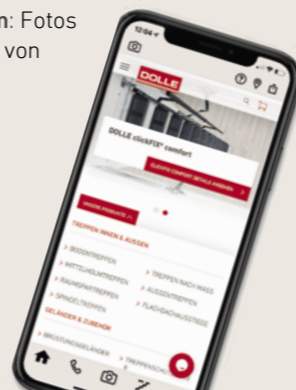
- › **DOLLE Shoot & Send Funktion:** Fotos oder Support-Anfragen direkt von der Baustelle senden

- › Gleich hier downloaden

Apple-Store



Android-Store

**NEU: DOLLE.DE/TREPPENPLANNER**

- › Modell wählen

- › Form, Farbe, Material und Maße konfigurieren

- › **Hinweis:** Unbedingt Geschosshöhe eingeben. Dann erst kann Treppe in den Warenkorb gelegt werden!

- › Über den Button „Meine Konfiguration“ PDF drucken, Treppe speichern und Händlersuche starten



© Gebr. DOLLE GmbH 2020/08

**DOLLE®****CLICKFIX®  
DIE PROFI-  
BODENTREPPE****ALLE MASSE****CLICKFIX®****Maße**

Lichte Raumhöhe (LH) in cm bis	274
--------------------------------	-----

Mit Verlängerung bis	318
----------------------	-----

**Rohbaumaße Länge x Breite cm**

65 × 55, 70/80 × 60/70	
------------------------	--

95 × 60/70	
------------	--

110 × 60/70	✓
-------------	---

112 × 60/70	
-------------	--

120 × 60/70	✓
-------------	---

130 × 60	✓
----------	---

130 × 70	✓
----------	---

140 × 60	✓
----------	---

140 × 70	✓
----------	---

Deckenöffnung Breite min. in cm	60
---------------------------------	----

Deckenöffnung Länge min. in cm	110
--------------------------------	-----

Ausklappmaß in cm	153
-------------------	-----

Sondermaß Kastengröße in cm	101,5 × 50 – 160 × 100
-----------------------------	------------------------

Sondermaß Kastenlänge in cm	bis 80
-----------------------------	--------

**Lukenkasten**

Material / Höhe in cm	Holz weiß / 24
-----------------------	----------------

**Leiternteil**

Leiternteil / Scherenpaket	2/3/4-tlg.
----------------------------	------------

Stufentiefe in cm	8,3
-------------------	-----

Material	Holme Kiefer, Stufen Buche
----------	----------------------------

Verbindungsart	Schwalbenschwanz
----------------	------------------

**Ausstattung**

Schnäpper	Kunststoff
-----------	------------

Abdeckleisten	Kunststoff weiß
---------------	-----------------

Fußkappen	✓
-----------	---

Handlauf	+
----------	---

Justierschrauben	✓
------------------	---

Deckananschlußsystem	✓
----------------------	---

**Prüfung und Zertifikate**

Geprüft mit Überlast für Tragkraft	150 kg
------------------------------------	--------

Luftdicht Klasse 4 nach	✓
-------------------------	---

DIN EN 12207 / 12114	
----------------------	--

U-Wert W/m²·K	0,49
---------------	------

✓ im Lieferumfang enthalten

+ als Zubehör erhältlich

## CLICKFIX®-BODENTREPPEN

- › Leichter Einbau durch patentierte click-Module und Knickhebel
- › Umlaufende Doppeldichtungen und zusätzliche Eckdichtungen
- › Luftdicht Klasse 4 nach DIN EN 12207
- › Tragkraft 150kg, mit Überlastprüfung
- › Lukenkasten: Kiefer, 24 cm hoch, weiß lasiert
- › Inklusive Abdeckleisten, Fußkappen, Justierschrauben und TwinAktiv-Folie für Deckenanschluss



U-WERT:  
**0,49**

### CLICKFIX®

#### DAS ORIGINAL

- › Rohbaumaße: 110/120/130/140 × 60/70 cm (Standard), Sondermaße möglich
- › Lichte Raumhöhe: bis 274 cm
- › Leiternteil: 3-teilig aus Kiefer mit Stufen aus Buche
- › U-Wert: 0,49 W/m<sup>2</sup>·K ✓

→ [dolle.de/clickfix](https://dolle.de/clickfix)



U-WERT:  
**0,38**

### CLICKFIX® THERMO

#### WÄRMER GEHTS NICHT!

- › Hochwertige Isolierung im Deckel für höchste Wärmedämmung bei sehr leichtem Gewicht! ✓
- › Rohbaumaße: 120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm (Standard)
- › Lichte Raumhöhe: bis 274 cm
- › Leiternteil: 3-teilig aus Kiefer mit Stufen aus Buche
- › U-Wert: 0,38 W/m<sup>2</sup>·K ✓

→ [dolle.de/clickfix-thermo](https://dolle.de/clickfix-thermo)



U-WERT:  
**0,49**

### CLICKFIX® COMFORT

#### FEDERLEICHTE BEDIENUNG

- › Leiternteil: 3-tlg. aus Stahl, anthrazit pulverbeschichtet, 13 cm tiefe, Komfortstufen für mehr Sicherheit, ✓
- › 11 Stufen, 12 Stufen mit Erweiterungspaket
- › Teleskopfüße justierbar für Anpassung an Raumhöhe
- › Rohbaumaße: 120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm (Standard), Sondermaße möglich
- › Lichte Raumhöhe: bis 285 cm
- › U-Wert: 0,49 W/m<sup>2</sup>·K ✓

→ [dolle.de/clickfix-comfort](https://dolle.de/clickfix-comfort)

#### AUFSTECKEN, DREHEN, FEST!

Der einzigartige clickFIX®-Knickhebel garantiert einen leichten, zeitsparenden und sicheren Einbau.

