MEHRTEILIGE BODENTREPPE

MIT SCHIEBELEITERNTEIL

LDK

Die 2-teilige Bodentreppe **LDK** ist für Räume geeignet, in denen der Einsatz einer Klappleiter nicht möglich ist. Durch ihre Schiebeleiter wird beim Öffnen der Treppe kein zusätzlicher Ausklappbereich benötigt.

- **weißer** Lukendeckel
- **umlaufende** Dichtung
- **Handlauf**
- **rutschfeste** Trittstufen
- Montage von ergänzendem **Zubehör möglich**

BODENTREPPE MIT SCHIEBELEITERNTEIL **LDK**

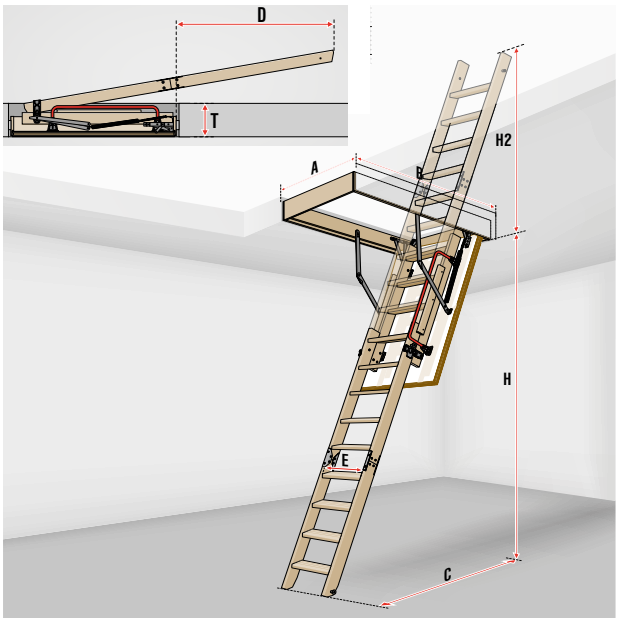



TECHNISCHE DATEN	LDK
Maximalbelastung [kg]	160
Wärmedurchgangsko-effizient der Klappe U [W/m²K]	1,1
Stärke der Dämmung [cm]	3
Klappenstärke [cm]	3,6
Kastenhöhe [cm]	14
Tiefe der Trittstufen [cm]	8
Max. Raumhöhe [cm]	305

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt. in EUR.

BODENTREPPENABMESSUNGEN LDK					
Deckenöffnung [cm]	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140
Kastenaußenabmessungen [cm]		58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4
Raumhöhe* [cm]	H	305			
Min. Raumhöhe* *[cm]	$H_{min.}$	205			
Schiebeleiterteil LDS		LDS			
Stufenstärke"[cm]		2			
Abstand zwischen den Stufen"[cm]		25			
Breite der Trittstufen [cm]	E	34			
Maximale Deckenstarke [cm]	T	35			
ArtikelnummerLDK**		**861001**	**861011**	**861012**	**861013**
Preise		210,00	225,00	260,00	280,00
Artikelnummer LDS**		**66134**	**66134**	**66134**	**66134**
Preise		125,00	125,00	125,00	125,00
Lieferzeit in AT		10	10	10	10

Die Treppen sind nur in den genannten Standardgrößen lieferbar. Die Bodentreppe LDK besteht aus dem oberen Teil und dem Schiebeleiterteil LDS. Die Teile sind gesondert zu bestellen.

* Raumhöhe H gemessen vom Fußbodenbelag

** Für Raumhöhen kleiner als die maximale Raumhöhe muss die Treppenlänge bauseits nach Montageanleitung angepasst werden..

Raumhöhe [cm]:		Min. 205	Max. 305
Platzbedarf der ausgeklappten Bodentreppe [cm]	C	105	140
Maximale Höhe der zusammengeklappten Bodentreppe im Dachgeschoss [cm]	H2	55	150
Maximale Länge der zusammengeklappten Bodentreppe im Dachgeschoss [cm]	D	55	150
Höhe zum Erreichen des Leiternteils [cm]	X	130	230