


METALL-
SCHERENTREPPEN

SCHERENTREPPEN

LSF



Die Brandschutz-Bodentreppe LSF bietet 60 Minuten Feuerwiderstand und verhindert die Ausbreitung von Flammen. Mit einer zusätzlichen Stufe LSS lässt sich die nutzbare Raumhöhe auf maximal 320 cm erhöhen.



Der Lukendeckel besitzt eine aufschäumende Dichtung. Bei hoher Temperatur dehnt sie sich aus und verhindert die Brandausbreitung in das vom Brand nicht betroffene Geschoss.

*Interne Untersuchung des Herstellers



Einseitig feuerwiderstandsfähiger Lukendeckel



Abdeckleisten



Rutschfeste Stufen



Stufen ergänzbar oder entfernbar



System für den schnellen Einbau in die Decke



Anpassung der Leiterlänge an die Raumhöhe



Zusätzliches Zubehör montierbar
Seiten 54–59


Technische Daten:

Zulässige Belastung: 200 kg
Feuerwiderstand EI₂ = 60 Minuten
Dämmstärke: 3 cm
Lukendeckelstärke: 5,6 cm

Vormontiert und bereit für den schnellen Einbau in die Decke



LSF TECHNISCHE ZEICHNUNG

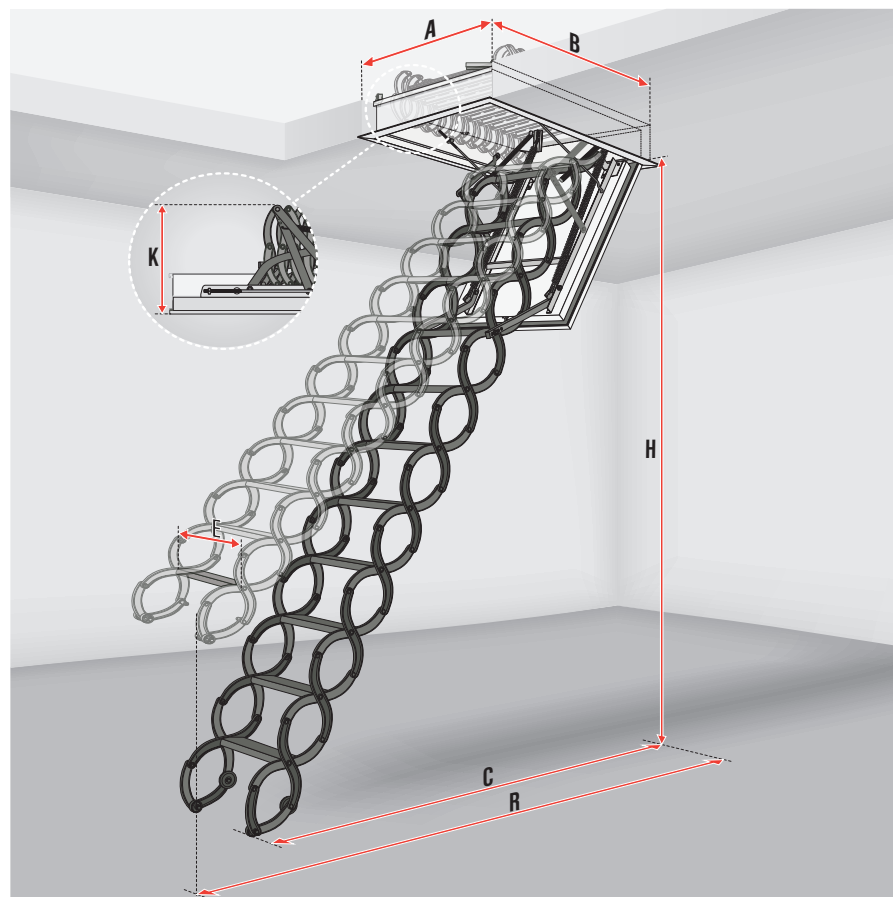

ABMESSUNGEN DER BODENTREPPLE LSF

		Standardlänge der Leiter						
Rohbauöffnung [cm]	AxB	50x70	60x90	60x120	70x80	70x90	70x110	70x120
Raumhöhe [cm]	H	270–300						
Kastenaußenmaße [cm]		48x68.5	58x88.5	58x118.5	68x78.5	68x88.5	68x108.5	68x118.5
Kastenaußenmaße mit Abdeckleisten		54.8x75	64.8x95	64.8x125	74.8x85	74.8x95	74.8x115	74.8x125
Kasteninnenmaße [cm]		44.8x64.8	54.8x84.8	54.8x114.8	64.8x74.8	64.8x84.8	64.8x104.8	64.8x114.8
Höhe eingeklappt [cm]	K	46						
Schwenkbereich [cm]	R	170–180						
Ausklappmaß [cm]	C	165–130						
Lukenkastenhöhe [cm]		14						

LEITERDATEN

Stufenbreite [cm]	E	30	32	40
Stufentiefe [cm]		8		
Stufenabstand [cm]		25–30		
Standardanzahl der Stufen		10		
Passende Stufe LSS		LSS-30	LSS-32	LSS-40

BODENTREPPPE






Bestellmaße [cm]	50x70	60x90	60x120	70x80	70x90	70x110	70x120
Raumhöhe [cm]	270–300						

Nur in den oben genannten Größen erhältlich.

Leiter um 1 Stufe gekürzt (9 Stufen)		Standardleiter (10 Stufen)		Leiter um 1 Stufe verlängert (11 Stufen)	
240	270	270	300	300	320
Nicht aufgeführte Maße entsprechen den Angaben für Raumhöhen von 250–280 cm.					
165	165	170	180	185	210
100	140	165	130	120	140

Stufe*	LSS-30	LSS-32	LSS-40
Treppenbreite [cm]	50	60	70

* Bei Bestellung einer Stufe LSS bitte Bestellmaß und Treppentyp angeben.

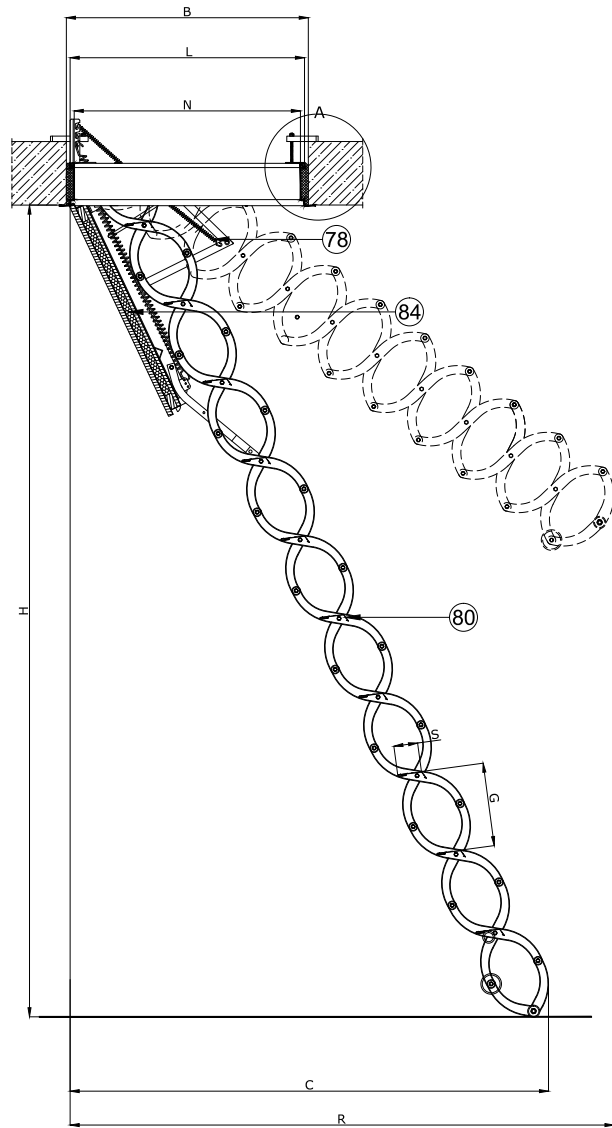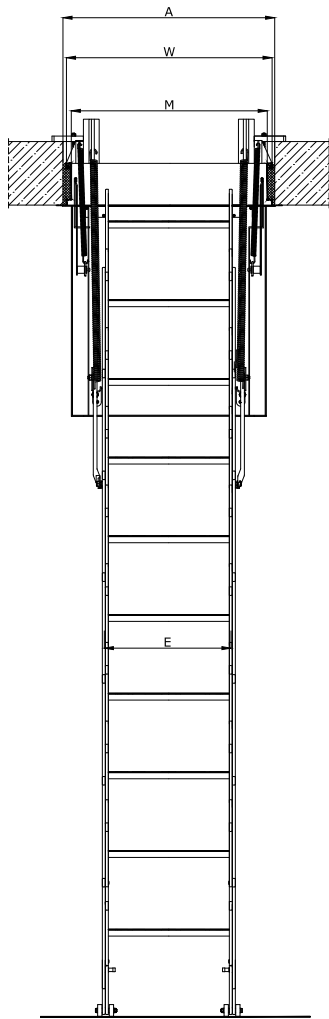

78-Feder
80-Stufe
84-gedämmter Lukendeckel
719-Putzleiste

		50x...	60x...	70x...
E Stufenbreite	[cm]	30	32	40
S Stufentiefe	[cm]	8		
G Stufenabstand	[cm]	25-30		
Standardanzahl der Stufen		10		

	H	K	R	C
	Raumhöhe min./max.	Höhe der eingeklappten Treppe	Schwenkbereich	Ausklappmaß
	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
Leiter um 1 Stufe gekürzt	240	46	165	100
	270		165	140
	270		170	165
Standardanzahl der Stufen	300		180	130
Leiter um 1 Stufe verlängert	320		185	120
			210	140

LSF - Abmessungen der Bodentreppe										
H	A	B	K	R	C	T	Wd.	MdH.	3x2	LSS
Raumhöhe	Breite der Rohbauöffnung	Länge der Rohbauöffnung	Höhe der eingeklappten Treppe	Schwenkbereich	Ausklappmaß	Lukendeckelhöhe	Außenmaße des Kastens	Außenmaße des Kastens	Außenmaße inkl. Abdeckblech	
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	
270-300	60	90	46	170-180	165-130	14	58x88,5	54,8x84,8	64,8x95	LSS-32
	60	120					58x118,5	54,8x114,8	64,8x125	
	70	80					68x78,5	64,8x74,8	74,8x85	LSS-40
	70	90					68x88,5	64,8x84,8	74,8x95	
	70	110					68x108,5	64,8x104,8	74,8x115	
	70	120					68x118,5	64,8x114,8	74,8x125	

FAKRO



Technische Zeichnung:
Bodentreppe LSF

FORMAT:
A4

MASSSTAB:
1:25

DATUM:
07.2023