

# EI60 SOLID

0,54

**U<sub>d</sub> VALUE**  
(W/m<sup>2</sup> \* K)



FEUERSCHUTZ  
DICHTUNG



KUNSTSTOFF-  
FÜßE



DICHTUNG



HANDLAUF



LUCKENDECKEL



JAHRE  
GARANTIE



COMPLIANCE WITH  
THE STANDARD

**OMAN<sup>®</sup>**



# EI60 SOLID

Die Bodentreppen **EI 60 SOLID** hat eine dreifache Dichtung, darunter eine einfache Brandschutzdichtung und eine 66 mm Luckendickel. Die Bodentreppen **EI 60 SOLID** hat eine Feuerwiderstandsklasse - EI 60. Diese Bodentreppe ist ideal für die Installation in Räumen, die dem Ausbruch eines Feuers besonders ausgesetzt sind, da ihre Eigenschaften den Raum wirksam vom Dachboden isolieren und so die Ausbreitung des Feuers verhindern. Das Modell **EI 60 SOLID** ist mit rutschfesten Füßen ausgestattet, die sich perfekt an den Boden anschmiegen, ein Verkratzen der Bodenoberfläche verhindern und einen ästhetischen Abschluss der Leiter nach dem Zuschneiden bilden. Die Treppen **EI 60 SOLID** ist mit einem stabilen und widerstandsfähigen Handlauf ausgestattet, der die Sicherheit und den Benutzerkomfort erhöht. Mit Blick auf den Benutzerkomfort wurde der Handlauf so konzipiert, dass er je nach Kundenwunsch auf der linken oder rechten Seite angebracht werden kann. Die hohe Qualität der bei der Herstellung der Treppen verwendeten Materialien sowie die Sorgfalt bei der Ausführung bis ins kleinste Detail sorgen dafür, dass die Treppen auch die anspruchsvollsten Kunden zufrieden stellt. Die maximale Belastung während der Benutzung beträgt 210 kg.

## Technische spezifikation


|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| LUCKENDECKEL             | 66 mm     |
| DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG   | 60 mm     |
| LUCKENDECKEL BEIDERSEITS | Weiß      |
| HOLZLEITER               | 3 Teilige |
| HOLZLUKENKASTENS HOCH    | 170 mm    |
| BREITE DER LEITER        | 400 mm    |
| STUFENBREITE             | 361 mm    |
| STUFENTIEFE              | 80 mm     |
| AUSBREITUNG              | 145 cm    |
| ÖFFNUNGSRADIUS           | 168 cm    |
| MAXIMALE RAUMHÖHE        | 280 cm    |

## Außenmaße des Lukenkastens Ax B [cm]

Montageöffnung größer um 2 cm


|          |          |
|----------|----------|
| 120 x 60 | 130 x 60 |
| 120 x 70 | 130 x 70 |

## Technische Zeichnung

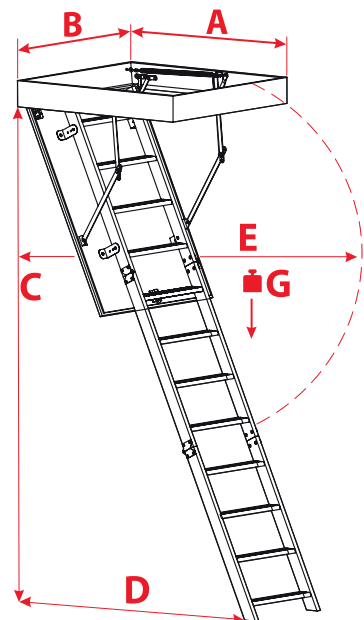

|   |        |
|---|--------|
| C | 280 cm |
| D | 145 cm |
| E | 168 cm |
| G | 210 kg |

## Zubehör



SCHUTZGITTER