

# Raumspartreppen Produktbeschreibung

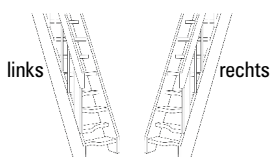
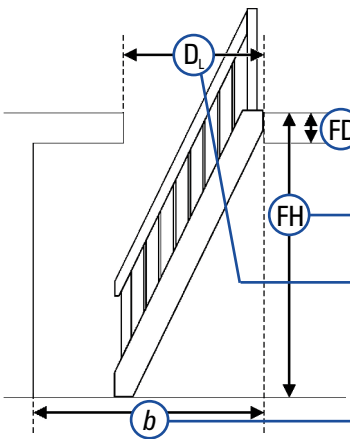
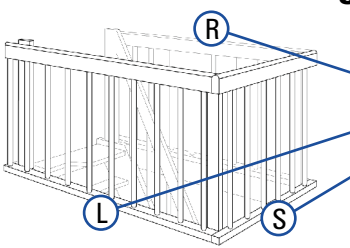
Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, vorbehalten. Aktueller Stand: [www.wellhoefer.de](http://www.wellhoefer.de)

Stufenform	<b>topstep</b>		<b>midstep</b>		
	<b>geschwungen</b>	<b>gerade</b>	<b>gewinkelt</b>	<b>gerade</b>	
<b>Fertighöhen</b>	Standard bis 285 cm Überhöhe bis 325 cm		250 - 285 cm		
<b>Neigungswinkel</b>	64°	47°	56° - 68°	41° - 48°	
<b>Holz</b>	Holzarten:	<b>Kiefer:</b> Massives Leimholz mit durchgehenden Lamellen, vereinzelt Äste			
		<b>Buche:</b> Massives Leimholz, keilgezinkt			
		<b>Eiche:</b> Massives Leimholz, keilgezinkt	○		
	Bearbeitung:	Fachgerechter Holzeinschnitt, korrekter Faserverlauf, sorgfältige Holz Auswahl, Verleimung D3 (DIN 68602)			
Oberfläche:	<b>Lackiert:</b> Zweischichtig endversiegelt, umweltverträgl. Wasserlack, abriebbeständig (DIN 68861) Glanzgrad: seidenmatt				
	<b>Geölt:</b> für Buche/Eiche, zweischichtiger Auftrag, Hartwachsöl natur/weiß/schoko/schwarz	○			
<b>Wangen</b>	Stärke	38 mm		30 mm*	
	Breite	240 mm	213 mm	242 mm	228 mm
	Länge	maßgefertigt (exakt auf Fertighöhe)		306 cm	377 cm
<b>Stufen</b>	Stärke	38 mm		38 mm	
	Tiefe	235 mm	235 mm	225 mm	225 mm
	Form	<b>geschwungen</b>	<b>gerade</b>	<b>gewinkelt</b>	<b>gerade</b>
	Breite	500 oder 600 mm (Gesamtbreite Treppe 57 bzw. 67 cm)		480 oder 580 mm (Gesamtbreite Treppe 54 bzw. 64 cm)*	
<b>Geländer</b>	<b>wangenbündig, aufgesetzt</b>		<b>seitlich an der Wange, angeschraubt</b>		
	Antritts-/Austrittspfosten: massiv, 38 mm stark, 90 mm breit Handlauf: massiv, oben abgerundet, 38 mm stark, 90 mm hoch Stäbe: massiv, Ø 20 mm, Holz oder Edelstahl, über Bohrungen mit Wange verklebt, Sicherheitsabstand max. 120 mm		Antritts-/Austrittspfosten: massiv, 30 mm stark*, 90 mm breit Handlauf: massiv, an beiden Enden gerundet, 30 mm stark*, 90 mm hoch Staketen: massiv, 20 mm tief, 40 mm breit, Holz, seitl. an Wange u. Handlauf geschraubt		
<b>Schutzgeländer</b>	Ausführung wie Geländer. Geländerhöhe 90 cm. Fussleiste: massiv, 30 mm stark, 38 mm breit. Auch als weiterführendes Geländer lieferbar.		○		
<b>Öffnungsverkleidung</b>	massives Leimholz, 18 mm stark, auf Maß mit Eckverbindungen gefertigt, montagefertig.		○		
			* Stärke 30 mm für Holzart Kiefer; Holzart Buche 27 mm stark		

Holz ist ein natürlich gewachsener Werkstoff. Farbveränderungen, Maßtoleranzen, unterschiedliche Maserungen und Erscheinungsbilder kennzeichnen diesen individuellen Werkstoff und stellen keine Qualitätsminderung dar.

Maße? Platzbedarf? Kopffreiheit? **Einfach prüfen und sicher gehen:**  
Produktkonfigurator [www.wellhoefer.de](http://www.wellhoefer.de) / massbox / raumspartreppen

**wellhöfer**  
TREPPEN AUS WÜRZBURG

		<input type="checkbox"/> <b>topstep</b>	<input type="checkbox"/> <b>midstep</b>
<b>Treppe</b>	<b>Stufenform:</b> <input type="checkbox"/> geschwungen <input type="checkbox"/> gerade <b>Holzart:</b> <input type="checkbox"/> Kiefer <input type="checkbox"/> Buche <input type="checkbox"/> Eiche <b>Oberfläche:</b> <input type="checkbox"/> lackiert <input type="checkbox"/> geölt natur <input type="checkbox"/> geölt weiß <input type="checkbox"/> geölt schoko <input type="checkbox"/> geölt schwarz	<input type="checkbox"/> gewinkelt <input type="checkbox"/> gerade	<input type="checkbox"/> Kiefer <input type="checkbox"/> Buche lackiert lackiert
<b>Geländer</b>	 <b>Geländer wangenbündig</b> (komplett) <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts Geländerstäbe: <input type="checkbox"/> Holz <input type="checkbox"/> Edelstahl	<b>Geländer angeschraubt</b> (Handlauf + 2 Pfosten) <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts Geländerstaketen: <input type="checkbox"/> ja	
<b>Maße</b>		<b>topstep</b> Immer individuell nach Maß gefertigt. Bitte genaue Baumaße angeben. FH max. 325 cm. FD ≥ 15 cm.	<b>midstep</b> Wangen immer gleich lang. Fertighöhe bauseits durch Neigungswinkel ausgleichen. △ FH 250 - 285 cm. △ Mindestmaße: D <sub>l</sub> ≥ 120, D <sub>b</sub> ≥ 60, b ≥ 195 cm, FD ≥ 15 cm.
	Fertigdeckenstärke FD: _____ cm Fertighöhe FH: _____ cm Länge Deckenöffnung D <sub>l</sub> : _____ cm Breite Deckenöffnung D <sub>b</sub> : _____ cm verfügbarer Bereich b: _____ cm	Fertigdeckenstärke FD: _____ cm Fertighöhe FH: (bestimmt D <sub>l</sub> und b) _____ cm Länge Deckenöffnung D <sub>l</sub> : _____ cm Breite Deckenöffnung D <sub>b</sub> : _____ cm verfügbarer Bereich b: _____ cm	
Platzbedarf und Kopffreiheit? Sofort geprüft unter <a href="http://www.wellhoefer.de">www.wellhoefer.de</a> / Raumpartreppen / Konfigurator			
<b>Zusatzausstattung</b>		<b>topstep</b> <b>Schutzgeländer</b> <input type="checkbox"/> Rechte Seite R <input type="checkbox"/> Linke Seite L <input type="checkbox"/> Schmalseite S <input type="checkbox"/> weiterführend _____ lfm Geländerstäbe: <input type="checkbox"/> Holz <input type="checkbox"/> Edelstahl <b>Verkleidung für Deckenöffnung</b> <input type="checkbox"/> ja	Bei Maßen, die von den oben angegebenen Maßen abweichen, bitte Skizze beilegen.