




- 11 cm tiefe, gerillte Stufen
- Treppenbreite 40 cm
- 2 unterschiedliche Varianten lieferbar:
 - Für Deckenmontage waagrecht
 - Für Wandmontage senkrecht


Zum Bedienen wird der Führungskopf des Zugstabs um die Fußstange des Treppenteils eingedreht und so die Treppe kontrolliert geführt. Bei Nichtgebrauch liegt das untere Ende der zusammengeschobenen Treppe in den Haltewinkeln.

Wählen Sie die passende Variante für Ihren Einsatzzweck:

Deckenmontage waagrecht

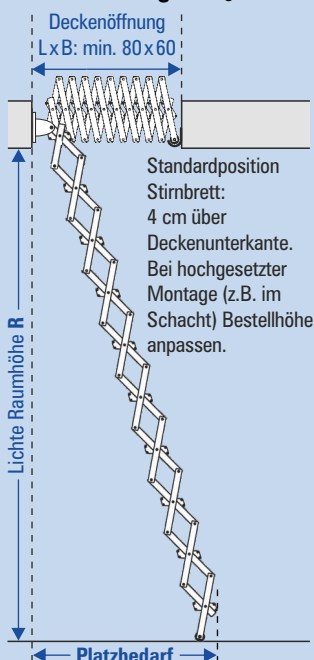

Wandmontage senkrecht

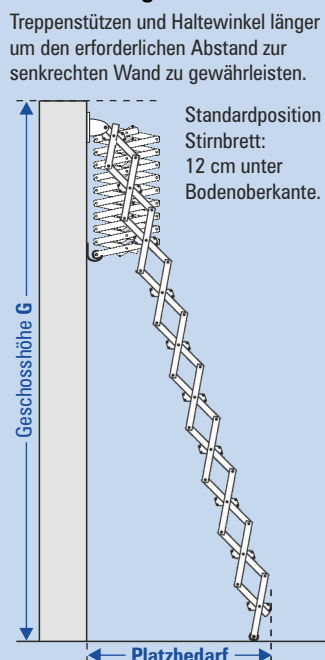

Maße:

Stufen- anzahl	Deckenmontage waagrecht		Wandmontage senkrecht	
	Raumhöhe	Platzbedarf	Geschosshöhe	Platzbedarf
9	214 - 242	91	241 - 269	98
10	243 - 269	100	270 - 296	107
11	270 - 296*	108	297 - 323	115
12	297 - 320**	117	324 - 347	124

Maßangaben in Zentimeter. Zum komfortablen Bedienen und Begehen empfehlen wir zum reinen Platzbedarf weitere 50 cm.
Deckenmontage: Öffnungslänge min. 80 cm, *85 cm, **90 cm



Aluminium-Scherentreppe mit Stirnbrett



Deckenmontage waagrecht

Stirnbrett in der Deckenöffnung



Haltewinkel auf der
gegenüberliegenden Seite



Wandmontage senkrecht

Stirnbrett mit langen Stützen
an der Wand



Langer Haltewinkel an der Wand



Hinweis:

Im Bereich unter der Treppe dürfen sich keine störenden Elemente befinden, z.B. bei Deckenmontage sollte eine evtl. vorhandene Klappe 90° öffnen.

Lieferumfang:

Scherentreppe mit 11 cm tiefen Stufen,
Stirnbrett (18 mm starke Multiplexplatte, 41,2 x 17,6 cm),
Befestigungsschrauben, Haltewinkel für Treppenteil,
Führungskopf für Zugstab.
Zugstab Ø24 mm bauseits bereitstellen, empfohlene Länge mind. 120 cm.



SHI PRODUKTPASS

QNG
Qualitätssiegel
Nachhaltiges
Gebäude

DGNB
NEUBAU
2023



KLIMANEUTRALES PRODUKT

certified by fokus-zukunft.com/10014
Derzeit noch unvermeidbare Emissionen
durch Klimaschutzzertifikate kompensiert



wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG
www.wellhoefer.de

