Einbauanleitung T 1 Passiv plus

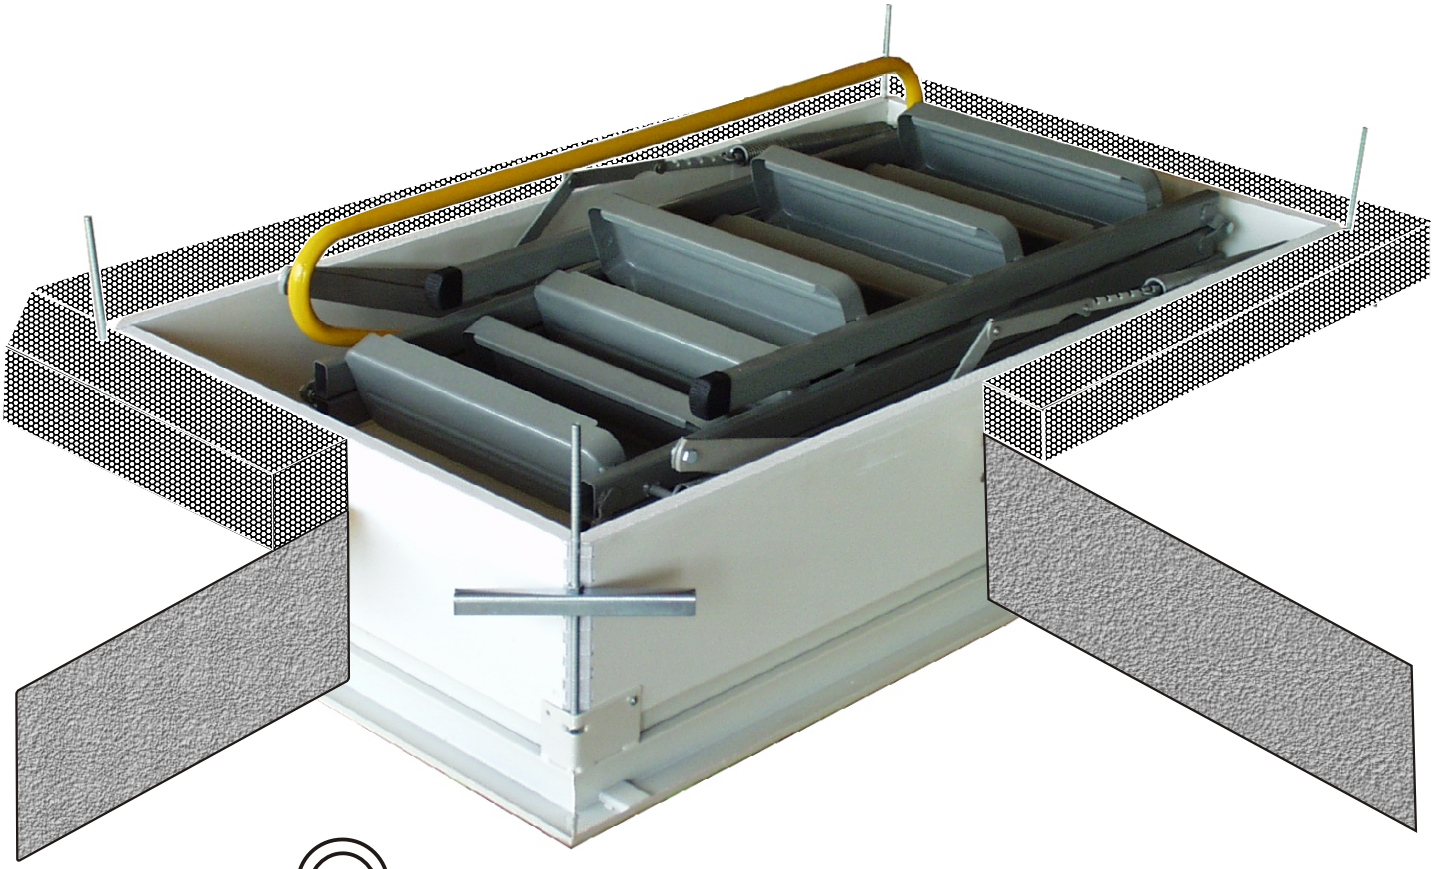



H (1x) Schnapperring 63x25xD 4 mm

A (8x) Sechskantmutter M 8 DIN 934

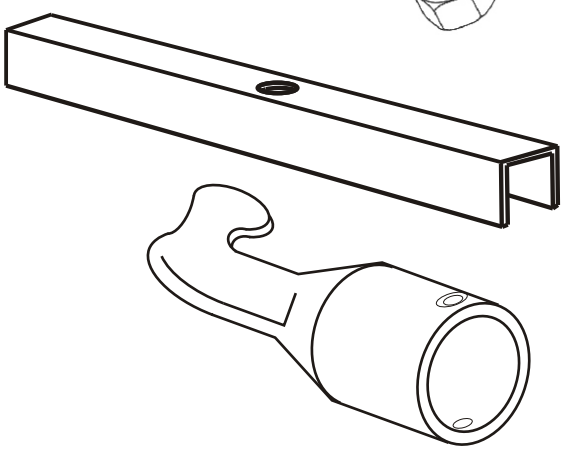

D (4x) Überlager U-Profil 20x20x2x200 mm

M (1x) Zugstockhaken 30 x 87 mm

H (2x) Spanplattenschraube 3 x 16 mm

1

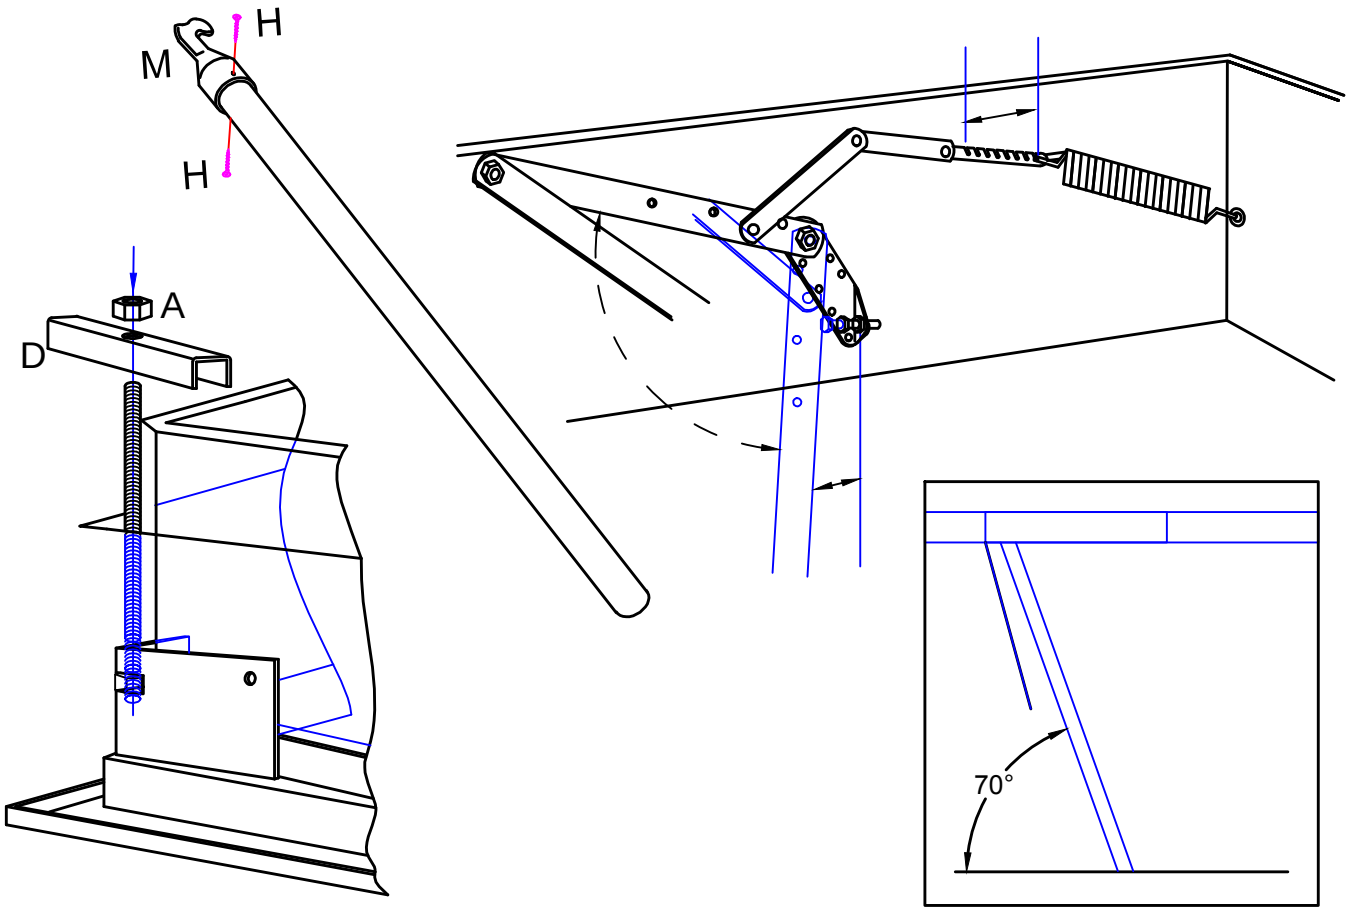
H
M
H
A
D
70°

2

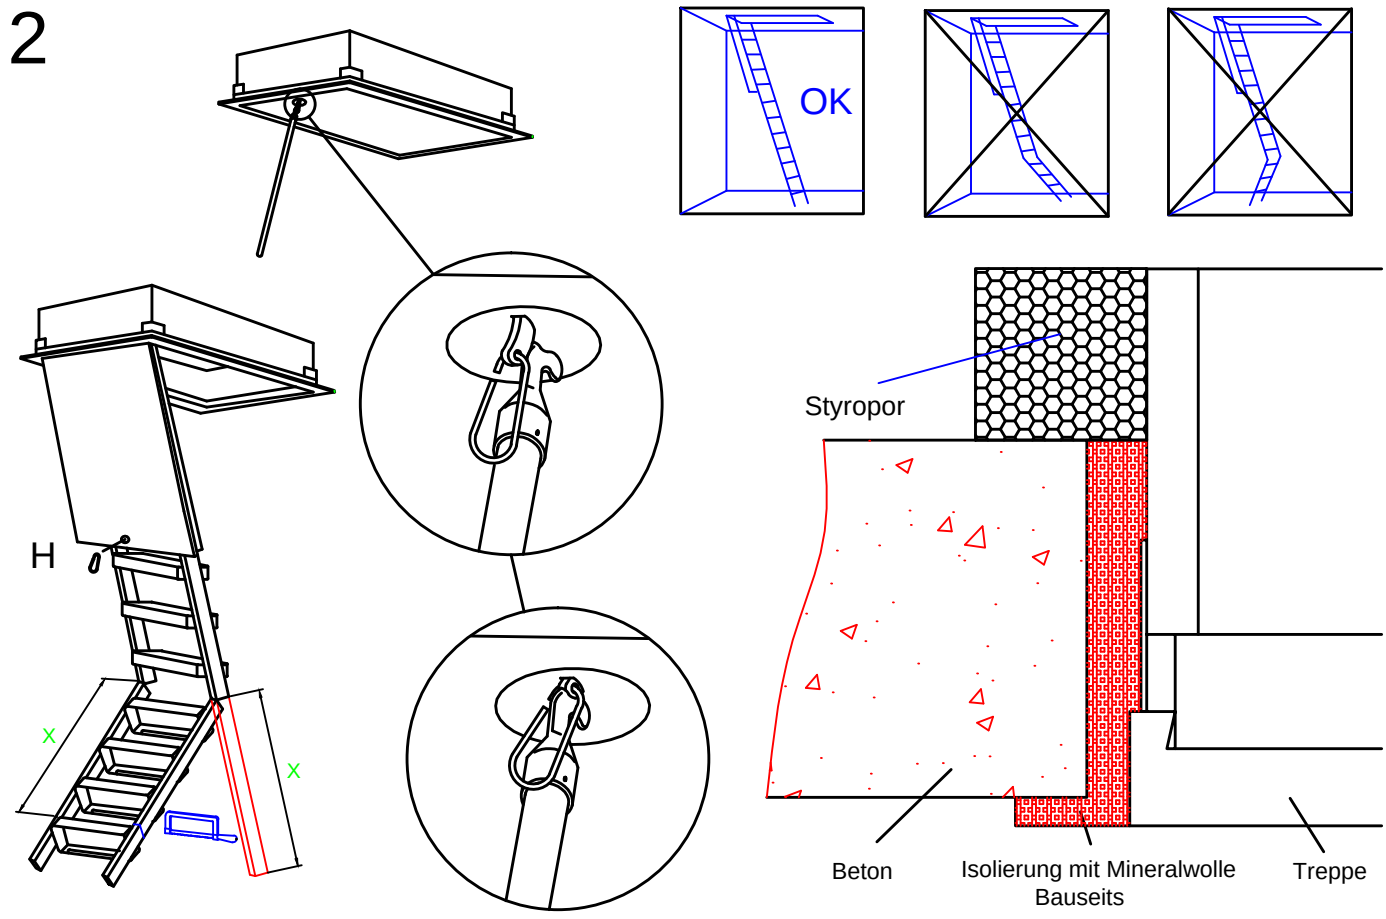
OK
H
X
X
Styropor
Beton
Isolierung mit Mineralwolle
Bauseits
Treppe